認証番号 304ADBZX00109000
義歯床用短期弾性裏装材（管理医療機器）


進化した
ティッシュコンディショナー

DENTURE SOFT EX

デンチャーソフトEx

TISSUE TREATMENT
AND FUNCTIONAL IMPRESSION



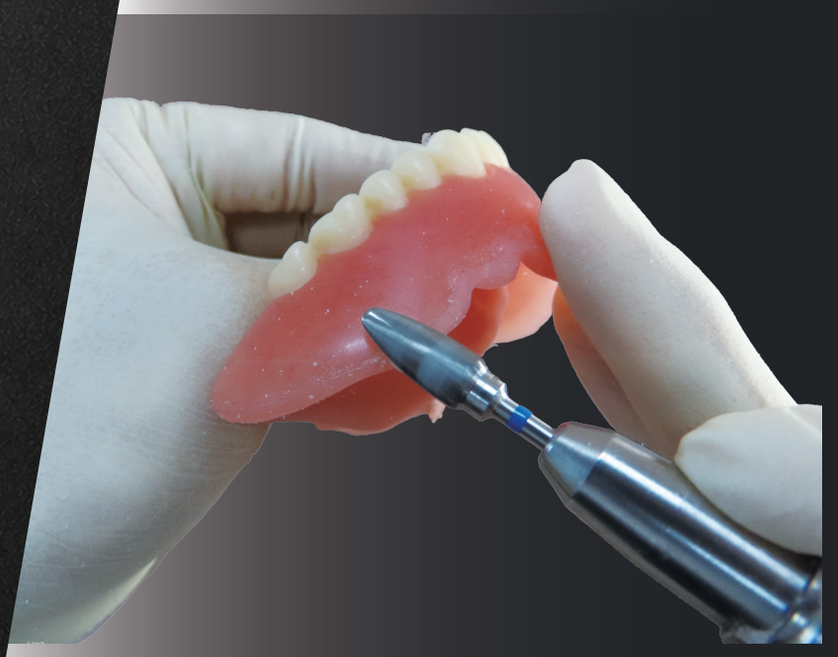

1 やわらかさをキープ

2 形態修正しやすい

3 汚れに強い



KAMEMIZU


やわらかい



義歯床下粘膜の負担を軽減します。

デンチャーソフト Ex・デンチャーソフトⅡ硬さ比較

※デュロメータータイプ E （ゴム硬度計）で測定した値（37℃浸漬、JIS T6519 準拠）

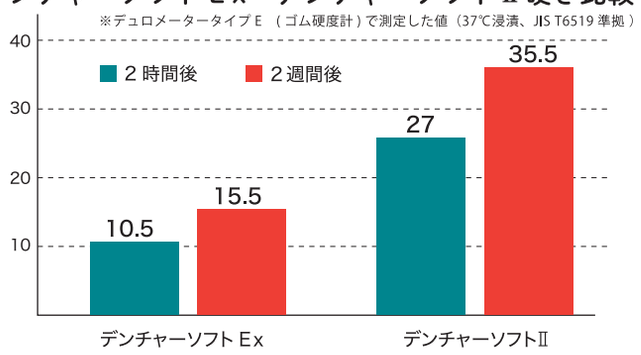

操作がしやすい

- 粉液のなじみが良く、混和がスムーズ
- カーバイドバーやビッグシリコンポイントが使用可能
  （※約 1 週間後から）





洗浄方法

当社製品

クリーンソフトEX のご使用を推奨します。







※一般市販品では“酵素入りポリデント”(Haleon) のご使用を推奨しています。
但し、裏装直後から 1 週間までは 5 分以上浸漬しないでください。

関連商品

接着材兼表面滑沢材

ニュートップコート

アクリル系軟質リライン材専用で床との接着材として使用します。

（注）表面滑沢材として“ニュートップコート”を義歯床粘膜面に使用した場合は
義歯洗浄剤を使用しないでください。



Check☑ パーシャルデンチャー症例や辺縁部など
厚みが薄くなる症例に接着剤としてのご使用を推奨します。

2026.8


使用方法

1 削合



裏装する義歯の床粘膜面を必要に応じてバーなどで削合して新生面を出し、清掃・乾燥します。

2 計量



粉と液を計量します。標準粉液比は付属の粉計量カップ3目盛（約2.8g）に対して液2.5mL です。
上顎総義歯の場合はそれぞれの量を倍にしてください。

3 混和



計量した粉と液を空気をまきこまないよう約２０秒間混和します。
混和後１～２分で水あめ状になります。

4 装着



水あめ状になった本材を義歯床粘膜面に盛り上げます。
スパチュラ等で均等厚にして、
口腔内に装着します。
（口腔内保持時間：約5～6分）

5 トリミング



はみ出した余分の本材を
ハサミやナイフなどを用いて
除去します。

6 完成



色調は2色あります。
（ピンク・ホワイト）

低温環境で、液が分離や白濁することがあります。
よく攪拌し、暖かい場所に置くと元の透明な液状に戻ります。
透明に戻ってからお使いください。品質に変わりはありません。

※ご使用の前に必ず添付文書をよく読んでください。

包装 デンチャーソフト Ex セット



内容
粉 110g、液 100mL
粉計量カップ、混和カップ、
スポイト、スパチュラ

色調
ピンク・ホワイト

KAMEMIZU
亀水化学工業株式会社
お問い合わせ 0120-267-720
〒572-0071 大阪府寝屋川市豊里町 17-16
TEL 072-826-7720 FAX 072-826-1299
https://www.kamemizu.co.jp/